PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 Conditions générales

.1 Les clauses des Conditions générales et celles des Conditions générales complémentaires font partie intégrante de la présente section et s'appliquent.

1.2 Ouvrages connexes

.1 Fonds de clouage Section 06100

.2 Accessoires de toilettes et de baignoires Section 10800

1.3 Échantillons

.1 Soumettre un échantillon mesurant [6 X 6po] [150 X 150mm] illustrant le fini des deux faces du panneau, le fini des deux rives.

.2 Soumettre un échantillon représentatif de chaque pièce de quincaillerie, y compris les pièces de support, les ancrages et les garnitures.

1.4 Dessins d'atelier

.1 Soumettre les dessins d'atelier conformément aux exigences de la section 01340.

.2 Les dessins doivent indiquer les détails de fabrication, les plans, les cotes de niveau, les détails des pièces de quincaillerie ainsi que ceux relatifs à l'installation.

1.5 Fiche d'entretien

.1 Fournir les instructions nécessaires à l'entretien du plastique laminé, qui doivent être incorporées au manuel d'entretien et d'exploitation.

1.6 Protection

.1 Pendant toute la durée du transport et de l'installation, protéger les ouvrages dont les surfaces sont finies en laminé à l'aide d'un papier kraft fort ou les placer dans des cartons pour les expédier.

1.7 Garantie

.1 Fournir un document écrit, émis et signé au nom du Propriétaire, stipulant que les ouvrages de plastique stratifié sont garantis contre le gauchissement et la délamination pour une période de un (1) an. La quincaillerie de porte est couverte est garantie contre tout défaut de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date de la signature du Certificat de "Réception définitive" de l'ouvrage. La targette ultra-robuste est garantie à vie (pièce seulement fournie sans frais sur retour du morceau défectueux).

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

.1 Divisions de toilette fixées au plancher de type massif avec barre de tête de marque BRIO de EAD, tel que distribué par Sani-tech inc (418) 836-0616

.2 Plastique laminé massif : conforme à la norme CAN3-A172-M79, catégorie SS, de [19mm][3/4 po] d'épaisseur, de couleur unie sur les deux surfaces, avec un chant noir.

2.2 Quincaillerie en acier inoxydable satiné

.1.A Penture piano pleine longueur pour les compartiments standards, en acier inoxydable type 304 fini #4 de calibre 16, ultra robuste pour ouverture vers l'intérieur, invisible de l'extérieur. Modèle avec accès d'urgence en soulevant la porte. Produit EAD 211-000 ou 211-001.

.1.B Penture piano pleine longueur pour compartiments de toilette pour handicapés. En acier inoxydable type 304 fini #4 de calibre 16, ultra robuste pour ouverture vers l'extérieur, invisible de l'extérieur. Modèle avec accès d'urgence en soulevant la porte. Produit EAD 211-010 ou 211-011.

.2.A Targettes et gâches pour compartiments standards en acier inoxydable ultra robuste de type 304 fini #4 de calibre 11. Targette avec une poignée saisissable avec la main munie de deux amortisseurs intégrés. Produits EAD # 200-101, garantie à vie.

.2.B Targettes et gâches pour compartiments de toilettes pour handicapés. Même caractéristiques que la targette et gâche pour compartiments standards sauf que le butoir est une tige en acier inoxydable de plus grande taille pour faciliter l'utilisation conforme à la norme 5.2.2.a, CAN/CSA-B651-95. Produit EAD #200-200. Garantie à vie

2.C. Butoir ultra robuste pour porte ouvrant vers l'extérieur ou l'intérieur. Produit EAD no.2304617.

.3 Crochet à vêtements. Ultra robuste, en acier inoxydable de type 304 fini #4 de calibre 11 conforme à la norme 5.2.1.c, CAN/CSA-B651-95. Produit EAD #200-233.

.4 Sabots de pilastres en acier inoxydable de type 304 fini #4 de calibre 18, invisibles de l'extérieur, de largeur proportionnelle à celle des pilastres. Produit EAD #550

.5.A Supports et profilés d'assemblage pleine longueur en aluminium anodisé alliage 6063, trempage #5 avec anodisation claire, 10 microns. Produits EAD #162-000.

.5.B Barres de tête en aluminium anodisé alliage 6063, trempage #5 avec anodisation claire, 10 microns, anti-vandalisme avec un profilé anti-agrippant. Produit EAD #182-000.

.6 Poignées en D pour compartiments de toilette pour handicapés en acier inoxydable de type 304 fini # 4 de calibre 11, conformes aux normes 4.2.6.1 et 5.2.2.d, .e, CAN/CSA-B651-95. Produit EAD # 210-110.

.7 Vis de fixation apparentes anti-vandales de type sécurité en acier inoxydable de type 410 BH avec une prise spéciale pouvant être enlevées avec un outil approprié. Produits EAD 29308-012 et 29312-058

.8 Tôle d'acier inoxydable conforme à la norme ASTM A167-82

DESSIN TYPE

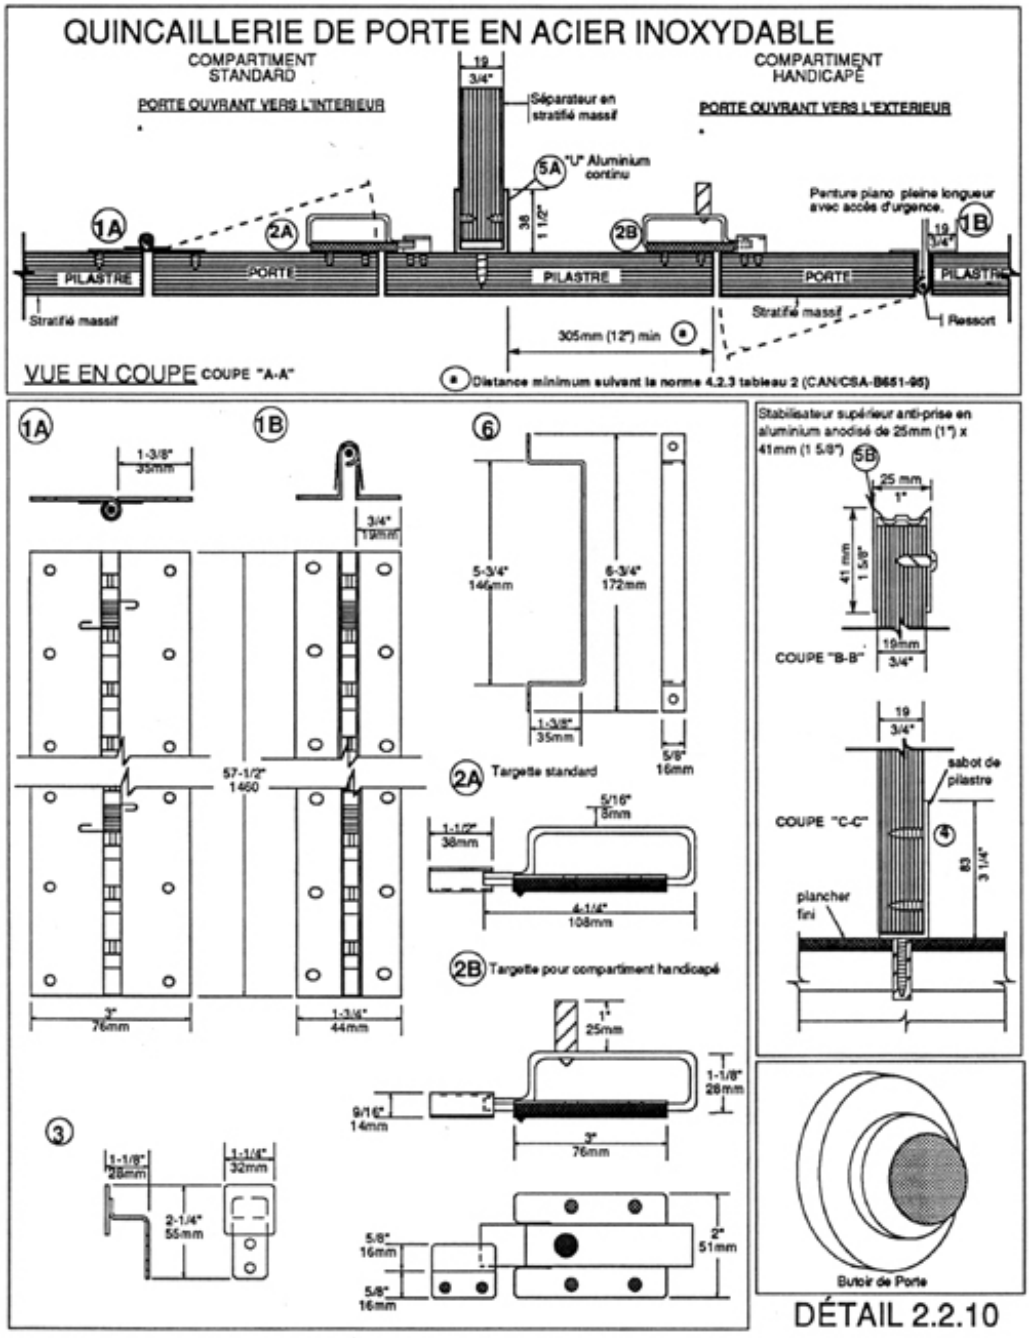

DÉTAIL 2.2.10

2.3 Fabrication

.1 Fabriquer les montants et les portes avec des panneaux de plastique laminé massif, de [19mm] [¾po] d'épaisseur, de largeur et de hauteur selon les dimensions indiquées.

.2 Chanfreiner uniformément les rives apparentes à environ 20 degrés.

PARTIE 3 - INSTALLATION

3.1 Cloisons à entretoises Installées à hauteur de corniche

.1 À l'aide de supports appropriés, fixer les montants au plancher d'aplomb et d'équerre, au moyen d'un dispositif de mise à niveau; bien les consolider.

3.2 Nettoyage

.1 Au parachèvement des ouvrages de cette section, enlever tous les éléments de protection, nettoyer les surfaces finies pour qu'elles soient exemptes de souillures et de taches.

.2 Polir les pièces métalliques et remplacer celles qui sont défectueuses ou abîmées.

Fin de section